

Reedkontaktplatine Typ 2 mit Stecker CL60135

Die Reedkontaktplatine dient zur automatischen Auslösung von Zusatzgeräuschen wie Pfiff und Glocke und kann für Soundmodule von CHAMPEX-LINDEN, LGB®, Massoth und anderen verwendet werden. Mittels Magneten (z. B. LGB® 17050) in den Gleisen können damit zwei verschiedene Sounds aktiviert werden. Durch die spezielle Formgebung passt die Platine universell in viele LGB® Getriebe.

Packungsinhalt

- 1 x Reedkontaktplatine
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Spannungsfestigkeit: Maximal 10 Volt (über Schutzwiderstände)
- Maximaler Schaltstrom: 20mA
- Schaltart: Masse geschaltet

Allgemeiner Hinweis

Wir bitten Sie die nachfolgende Beschreibung genau durchzulesen und erst dann mit der Montage zu beginnen. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an der Platine vor und sehen Sie insbesondere von Bohrungen, Lötarbeiten etc. ab, da dies zur Zerstörung der Platine führen kann. Bei unsachgemäßem Anschluss erlischt der Garantieanspruch.

Die verwendeten Glasrohrkontakte sind sehr bruchempfindlich. Achtung, bei Bruch der Reedkontakte besteht Verletzungsgefahr! Achten Sie bei der Handhabung und der Montage auf einen ausreichenden mechanischen Schutz. Besonders dann, wenn Sie den Kontakt nicht in das Motorgehäuse sondern unterhalb der Lok offen montieren, müssen die Kontakte mechanisch geschützt werden. Der Artikel darf nur für die in der Anleitung genannten Funktionen genutzt werden. Ein anderweitige Verwendung kann zur Zerstörung führen.

Einbau in LGB® Getriebe


Die Platine kann in die meisten LGB® Getriebeblöcke ohne Änderung an der Stelle montiert werden, an der auch LGB® die Reedkontakte ab Werk platziert (siehe nachfolgende Auflistung). Dadurch ist der optimale Gleisabstand gegeben und die Kontakte sind mechanisch geschützt. Achten Sie während dem Verschrauben des Getriebes auf die korrekte Lage der Platine, damit die Kontakte nicht eingeklemmt werden und brechen.

Sollten Sie den Gleiskontakt an einer anderen Stelle montieren, so dürfen die Reedkontakte maximal 10mm Abstand zur Magnetoberkante (= Gleisoberkante) haben. Bei größeren Abständen ist eine sichere Auslösung mehr gewährleistet. Die Reedkontakte müssen auch mit Abstand von anderen Magnetfeldern (Motor, Schaltmagnet) montiert werden.


Hinweis zum Einbau

Nachfolgend zeigen wir Ihnen anhand von Fotos die Montage für fünf verschiedene LGB® Getriebe. Durch unterschiedliche Fertigungsversionen der einzelnen Getriebearten, kann es zu Abweichungen kommen.


1. LGB® B-Getriebe, Standardversion,
Artikelnummernbeispiele: 2x15x, 2x21x, 2x25x, 2x30x, 2x33x, 2x35x, 2x39x, 2x40x, 2x50x,
2x51x, 2x52x, 2x60x, 2x67x, 2x68x, 2x76x, 2x84x, 2x90x, 2x95x, 2x97x, 70600.

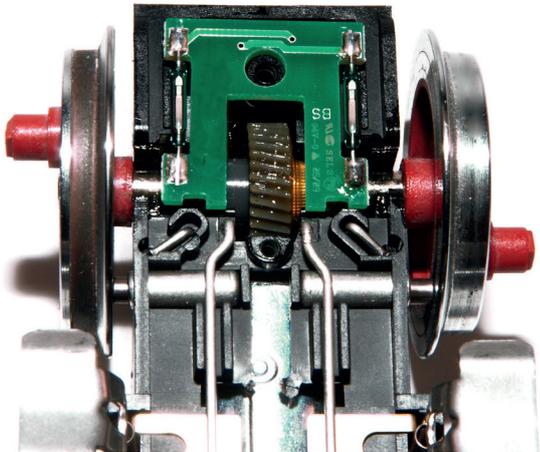

2. LGB® B-Getriebe, lange Version
Artikelnummernbeispiele: 2x42x, 2x43x, 2x57x, 2x58x

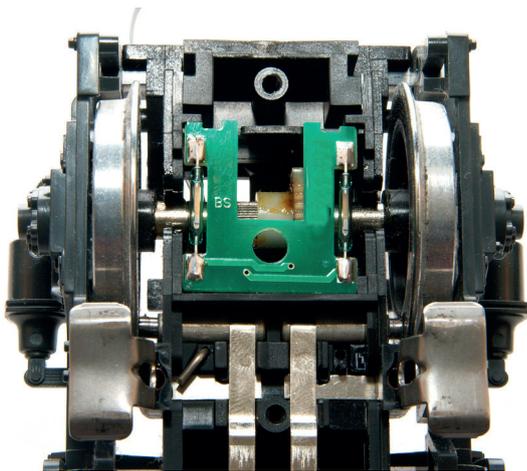


3. LGB® C-Getriebe, Standardversion
Artikelnummernbeispiele: 2x26x, 2x59x, 2x62x, 2x63x, 2x70x, 2x74x, 2x78x, 2x79x, 2x80x

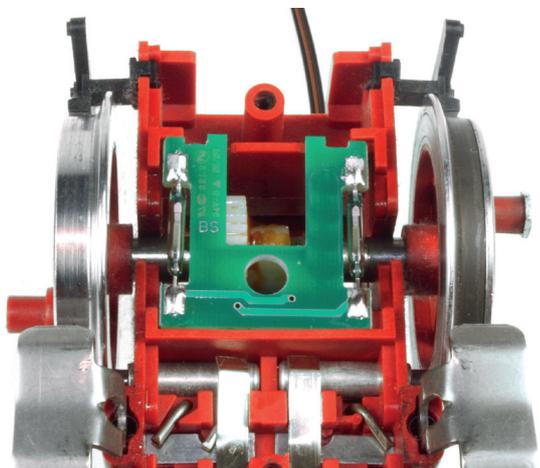


4. LGB® C-Getriebe, lange Version

Artikelnummernbeispiele: 2x55x, 2x56x, 2x85x, 2x88x, 2x89x

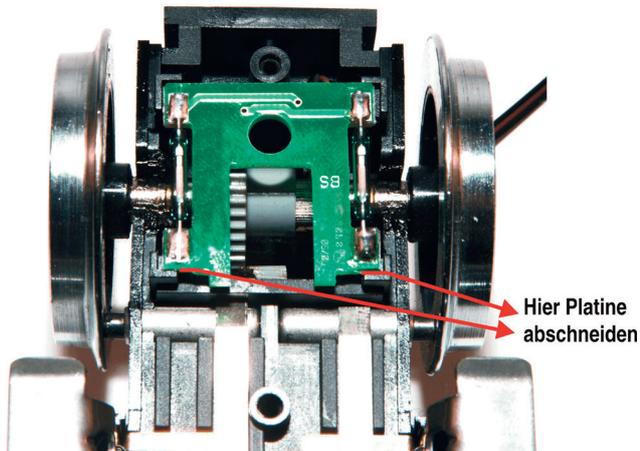

5. LGB® D-Getriebe Rügenloks

Artikelnummernbeispiel 2800x

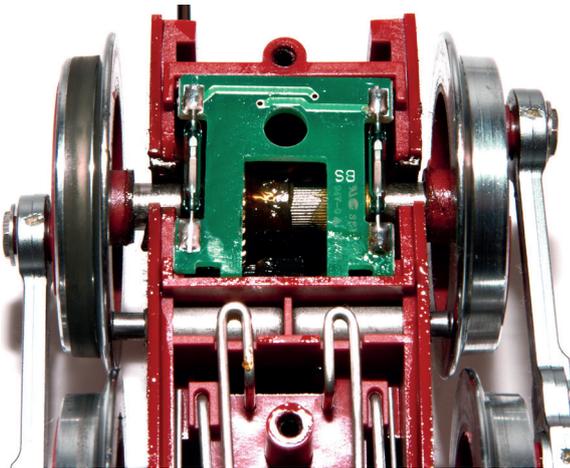

Einbauservice

Auf Wunsch können wir Ihnen auch einen Einbauservice für unsere Produkte vermitteln. Preis, Einbaumöglichkeit und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackung und Bedienungsanleitung

Bitte Verpackung und Bedienungsanleitung aufbewahren! Die Verpackung schützt den Artikel im Garantiefall auf dem Versandweg.

Sicherheitshinweis

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.

 Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische Kleingeräte in der aktuellen Fassung.

RoHS: Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich „bleifrei“ hergestellt und damit RoHS-konform.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte den dafür vorgesehenen Elektroschrott.



Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder durch Hitze entflammbare Brennstoffe.

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt weltweit eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum für Fehlerfreiheit von Material und Funktion, sofern das Produkt über uns oder einen von uns autorisierten Fachhändler erworben wurde. Bei berechtigten Reklamationen innerhalb 2 Jahren nach Kaufdatum werden wir gegen Vorlage des Kaufbelegs nach unserem Ermessen kostenlos nachbessern bzw. kostenlosen Ersatz liefern. Sollten Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich sein, so räumen wir Ihnen nach unserem Ermessen eine angemessene Minderung ein oder erstatten Ihnen statt dessen den Kaufpreis zurück. Unabhängig von diesen Garantieleistungen bleiben Ihnen selbstverständlich Ihre gesetzlichen Ansprüche insbesondere wegen Sachmängel erhalten. Um einen Anspruch auf Garantieleistung geltend zu machen, übergeben Sie das Produkt bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an uns direkt oder Ihren Fachhändler. Die Einsendung geht zu Ihren Lasten.

Copyright © 2021 CHAMPEX-LINDEN

Warenzeichen

Alle genannten Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen und nicht frei verfügbar. LGB® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebrüder Märklin & Cie. GmbH, Göppingen.